基準階伏図

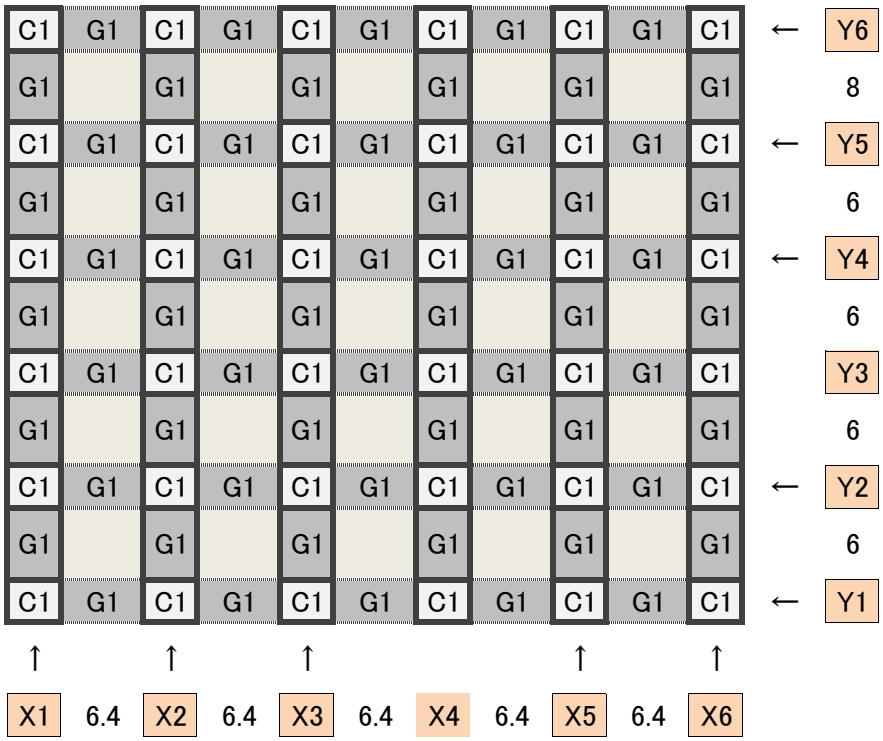
C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 ← Y6
G1 G1 G1 G1 G1 G1 8
C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 ← Y5
G1 G1 G1 G1 G1 G1 6
C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 ← Y4
G1 G1 G1 G1 G1 G1 6
C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 Y3
G1 G1 G1 G1 G1 G1 6
C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 ← Y2
G1 G1 G1 G1 G1 G1 6
C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 G1 C1 ← Y1
X1 6.4 X2 6.4 X3 6.4 X4 6.4 X5 6.4 X6

STERA3D梁部材表

No	階	図面番号	コンクリート断面		スラブ厚	d1	d2	梁主筋						せん断補強筋				スラブ補強筋			Fc
								upper			botms										
			B	D	S			n	d	SD	n	d	SD	n	pich	d	SD	pich	d	sd	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	本数	(mm)	(kN/mm^2)	本数	(mm)	(kN/mm^2)	本数	(mm)	(mm)	(kN/mm^2)	(mm)	(mm)	(kN/mm^2)	(kN/mm^2)
b1	1~20	ALL	600	1000	150	140	90	6	41	490	6	41	490	4	100	13	685	100	6	395	42
b2	21~35	ALL	600	900	150	140	90	4	41	490	4	41	490	4	100	13	685	100	6	395	42
b3	36~R	ALL	600	800	150	140	90	4	41	490	4	41	490	4	100	13	685	100	6	395	42

STERA3D柱部材表

No	floor	図面番号	コンクリート断面		主筋			せん断補強筋				Fc
			b	h	d	n	SD	n	d	SD	pich	
			(mm)	(mm)	(mm)	本数	(kN/mm^2)	本数	(mm)	(kN/mm^2)	(mm)	(kN/mm^2)
c1	1~10	ALL	800	800	41	18	685	4	13	685	100	150
c2	11~20	ALL	800	800	41	18	685	4	13	685	100	120
c3	21~35	ALL	800	800	41	18	685	4	13	685	100	90
c4	36~50	ALL	800	800	41	18	685	4	13	685	100	60